

RiNOTT



CATÁLOGO RINOTT

Domótica, RF433, WiFi y Detección Inteligente

Soluciones profesionales para automatización y seguridad del hogar



Domótica Inteligente

Control desde app o voz



RF433 Inalámbrico

Señal estable y segura



Detección Inteligente

Protección para tu hogar



Compatible con
Tuya Smart



Control por App
y Voz



WiFi 2.4GHz
y RF433



Seguridad y
Confianza



Fácil Instalación
y Configuración





Domótica EASY

MÓDULO WIFI PARA PUERTA DE GARAJE

Convierte una puerta de garaje motorizada en una puerta inteligente. Permite controlar la apertura y cierre desde el móvil mediante conexión WiFi, facilitando el acceso remoto, la gestión diaria y el uso desde una app compatible.



PRESENTACIÓN

FRONTAL

TRASERA



DESCRIPCIÓN

El módulo WiFi para puerta de garaje permite controlar de forma remota una puerta motorizada desde tu smartphone o desde el pulsador de pared.

Se instala fácilmente entre la alimentación y el sistema de accionamiento de la puerta, integrándose con soluciones de automatización inteligente.

Ideal para viviendas, garajes, locales y accesos privados donde se busca añadir control inteligente sin sustituir la instalación principal.



INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)

1



Conecta el módulo al sistema de control de la puerta de garaje.

2



Conecta la alimentación AC 100-240 V.


3



Configura la app y controla desde tu móvil.



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

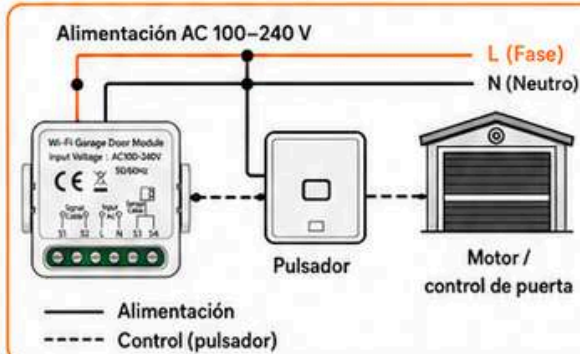

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Módulo WiFi para puerta de garaje
Tipo de control:	Control mediante app
Corriente máxima:	16 A
Tensión de trabajo:	AC 100-240 V / 110-220 V
Frecuencia:	50/60 Hz

Estándar WiFi:	IEEE 802.11 b/g/n
Conectividad WiFi:	2,4 GHz
Material:	PC + ABS
Dimensiones del módulo:	42 x 42 x 29 mm
Dimensiones del conjunto/pack:	103 x 90 x 50 mm
Peso del módulo:	200 g



Works with Tuya APP



Works with Smart Life



Works with amazon alexa



Works with Google Assistant



Works with SmartThings



Works with Yandex Alice

RiNOTT



Domótica EASY

MÓDULO WIFI PARA CORTINAS

Convierte cortinas motorizadas en una solución inteligente. Permite controlar la apertura, cierre y parada desde el móvil mediante conexión WiFi, facilitando el confort diario, la automatización y la integración con una app compatible.



PRESENTACIÓN

FRONTAL



TRASERA



DESCRIPCIÓN


El módulo WiFi para cortinas permite controlar de forma remota cortinas motorizadas desde tu smartphone o desde el pulsador de pared. Se instala fácilmente entre la alimentación y el motor de la cortina, integrándose con sistemas de automatización inteligente.

Ideal para viviendas, hoteles, oficinas y proyectos de automatización interior donde se busca añadir control inteligente sin sustituir la instalación principal.



INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)

1



Conecta el módulo al sistema de cortina motorizada.

2



Conecta la alimentación AC 100-240 V.


3



Configura la app y controla desde tu móvil.



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

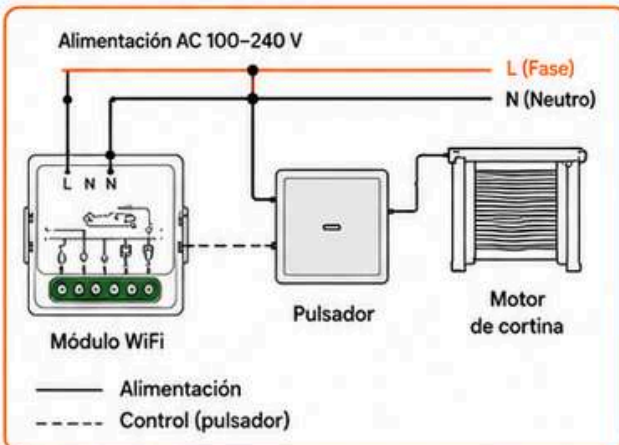

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Módulo WiFi para cortinas
Tipo de control:	Control mediante app
Corriente máxima:	16 A
Tensión de trabajo:	AC 100-240 V / 110-220 V
Frecuencia:	50/60 Hz

Estándar WiFi:	2.4 GHz + RF433
Conectividad WiFi:	PC + ABS
Material:	42 x 42 x 29 mm
Dimensiones del módulo:	103 x 90 x 50 mm
Dimensiones del conjunto/pack:	200 g
Peso del módulo:	



Works with
Tuya APP



Works with
Smart Life



Works with
Amazon Alexa



Works with
Google Assistant



Works with
SmartThings



Works with
Yandex Alice

RiNOTT



Domótica EASY

INTERRUPTOR WIFI + RF433 DE PARED

Convierte un punto de luz en una solución inteligente. Permite controlar la iluminación desde la app o mediante señal RF433 desde un interruptor de pared, ofreciendo una instalación limpia, cómoda y sin necesidad de modificar toda la instalación.



DESCRIPCIÓN

El interruptor WiFi + RF433 de pared permite controlar la iluminación desde el smartphone, por voz o mediante un pulsador inalámbrico RF433. Su módulo receptor se instala fácilmente entre la alimentación y la carga, integrándose en instalaciones nuevas o existentes.

Es una solución práctica para viviendas, oficinas y proyectos de automatización donde se busca combinar control local e inteligente sin obras complejas.

Compatible con Tuya Smart y Smart Life, permite programaciones horarias, cuenta atrás y control por voz con asistentes compatibles.



PRESENTACIÓN

FRONTAL

TRASERA




DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Interruptor WiFi + RF433 de pared	Material:	PC + ABS
Tipo de control:	App + interruptor RF433 + voz	Dimensiones del módulo:	46 x 46 x 21 mm
Corriente máxima:	16 A	Dimensiones del panel:	86 x 86 x 20 mm
Tensión de trabajo:	AC 100-240 V	Dimensiones del conjunto/pack:	103 x 90 x 50 mm
Frecuencia:	50/60 Hz	App compatible:	Tuya Smart / Smart Life
Estándar WiFi:	IEEE 802.11 b/g/n	Sistemas compatibles:	Android e iOS
Conectividad WiFi:	2.4 GHz + RF433	Funciones:	Temporizador, cuenta atrás y control por voz



INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)

1



Conecta el módulo a la alimentación y a la carga.

2



Empareja el interruptor de pared con el receptor RF433.


3



Configura la app y controla desde tu móvil o por voz.



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

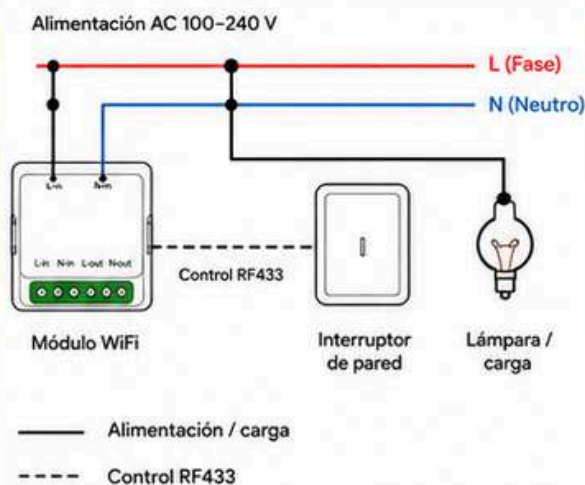

Works with Tuya App



Works with Smart Life



Works with Amazon Alexa



Works with Google Assistant



Android / iOS


RiNOTT



Domótica EASY

INTERRUPTOR WIFI + RF433 TRIPLE

Convierte tres puntos de luz en una solución inteligente. Permite controlar la iluminación desde el móvil, mediante interruptor inalámbrico de pared y por señal RF433, facilitando la automatización, la programación horaria y el control por voz.

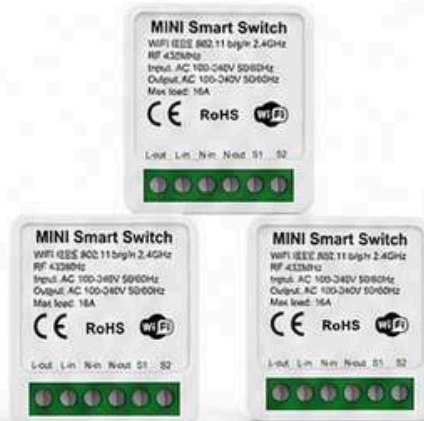

DESCRIPCIÓN

El interruptor WiFi + RF433 triple permite controlar hasta tres puntos de luz desde tu smartphone, desde el interruptor inalámbrico de pared y mediante señal RF433.

Cada módulo receptor se instala entre la alimentación y la carga, integrándose con la instalación existente sin necesidad de rozas adicionales para el pulsador.


Es ideal para viviendas, oficinas, hoteles y proyectos de automatización interior donde se busca añadir control inteligente, temporización, cuenta atrás y control por voz.



PRESENTACIÓN

FRONTAL


TRASERA

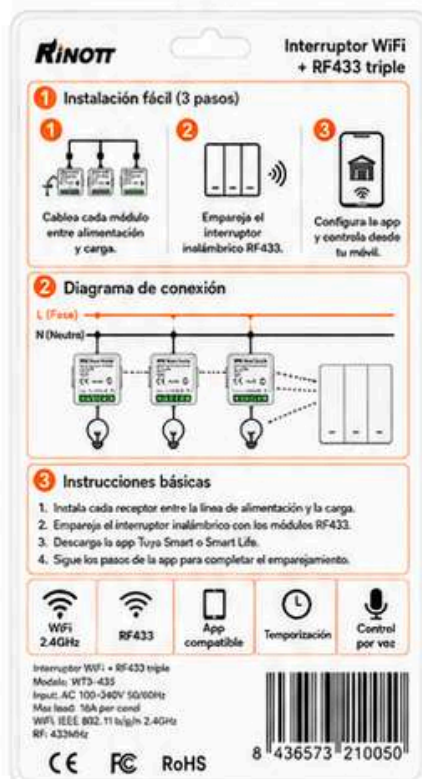

INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

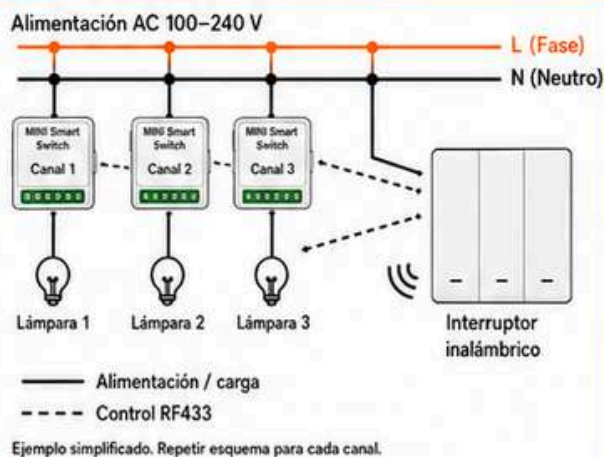

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Interruptor inalámbrico WiFi + RF433 triple
Tipo de control:	App + RF433 + interruptor inalámbrico
Corriente máxima:	16 A
Tensión de trabajo:	AC 100-240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Estándar WiFi:	IEEE 802.11 b/g/n

Conectividad:	WiFi 2,4 GHz + RF433
Material:	PC + ABS
Dimensiones del módulo:	46 x 46 x 21 mm
Dimensiones del interruptor:	86 x 86 x 20 mm
Dimensiones del conjunto/pack:	103 x 90 x 60 mm
Sistemas compatibles:	Android / iOS
App compatible:	Tuya Smart / Smart Life
Asistentes de voz:	Google Home, Amazon Alexa
Funciones:	temporización, cuenta atrás, control por voz



Works with
Tuya APP



Works with
Smart Life



WiFi+RF433



Works with
Amazon Alexa



Works with
Google Assistant



Works with
SmartThings



Works with
Yandex Alice





INTERRUPTOR RF433 DE PARED

Convierte un punto de luz en una solución de control inalámbrico. Permite accionar la iluminación desde un interruptor de pared mediante señal RF433, facilitando una instalación limpia y sin necesidad de WiFi.



DESCRIPCIÓN

El interruptor RF433 de pared permite controlar un punto de luz mediante señal inalámbrica RF433 a través de su módulo receptor.

Se instala fácilmente entre la alimentación y la carga, integrándose con la instalación existente sin necesidad de conexión WiFi ni control por app.

Es una solución práctica para viviendas, oficinas y proyectos de automatización interior donde se busca un control sencillo, limpio y fiable.




PRESENTACIÓN

FRONTAL



TRASERA

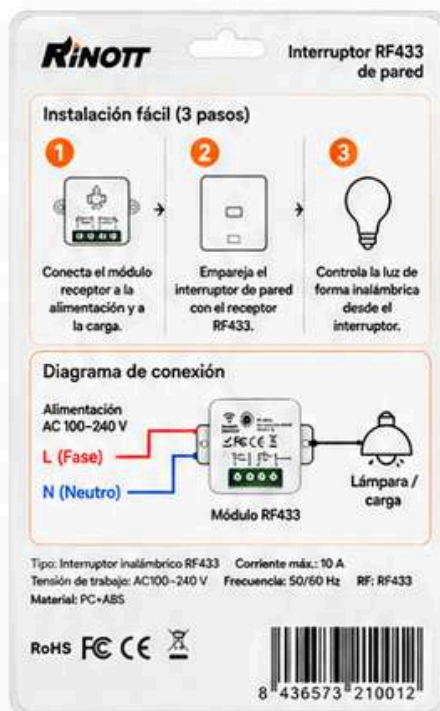


INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)

- Conecta el módulo receptor a la alimentación y a la carga.
- Empareja el interruptor de pared con el receptor RF433.
- Controla la luz de forma inalámbrica desde el interruptor.



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

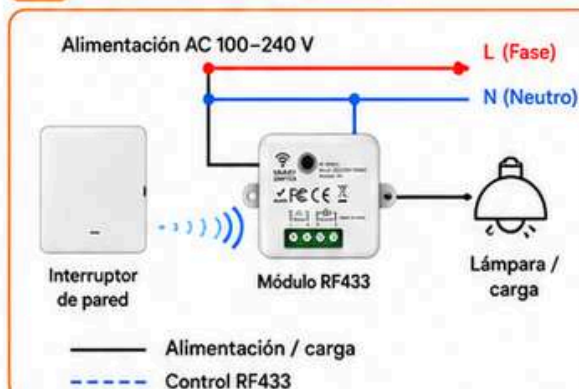

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Interruptor inalámbrico RF433
Tipo de control:	Interruptor RF433 de pared
Corriente máxima:	10 A
Tensión de trabajo:	AC 100-240 V
Frecuencia:	50/60 Hz

Frecuencia RF:	RF433
Material:	PC + ABS
Dimensiones del módulo:	46 x 46 x 21 mm
Dimensiones del panel:	86 x 86 x 20 mm
Dimensiones del conjunto/pack:	103 x 90 x 50 mm



RF433



Interruptor
inalámbrico

1

1 canal



10A máx.

RiNOTT



Domótica EASY

INTERRUPTOR RF433 DOBLE DE PARED

Convierte dos puntos de luz en una solución de control inalámbrico. Permite accionar la iluminación desde un interruptor de pared mediante señal RF433, facilitando una instalación limpia y sin necesidad de WiFi.



DESCRIPCIÓN

El interruptor RF433 doble de pared permite controlar dos puntos de luz mediante señal inalámbrica RF433 a través de sus módulos receptores.

Se instala fácilmente entre la alimentación y la carga, integrándose con la instalación existente sin necesidad de conexión WiFi ni control por app.


Es una solución práctica para viviendas, oficinas y proyectos de automatización interior donde se busca un control sencillo, limpio y fiable para dos circuitos independientes.



PRESENTACIÓN

FRONTAL


TRASERA

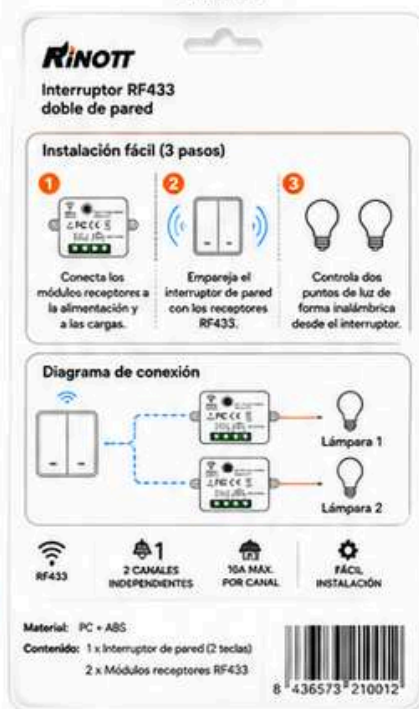

INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

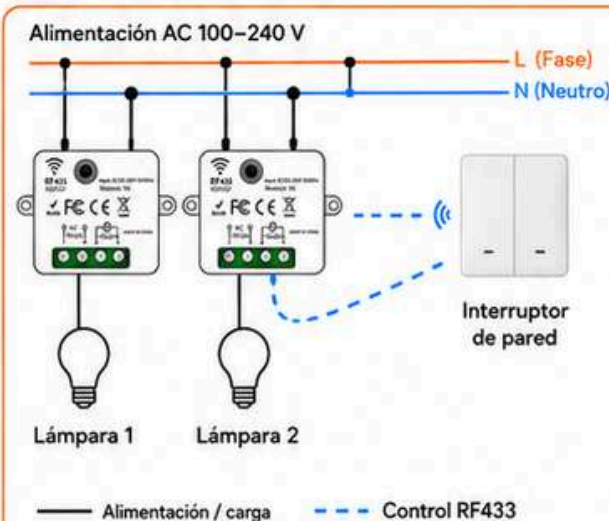

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Interruptor inalámbrico RF433 doble	Material:	PC + ABS
Tipo de control:	Interruptor RF433 de pared	Dimensiones del módulo:	46 x 46 x 21 mm
Corriente máxima:	10 A	Dimensiones del panel:	86 x 86 x 20 mm
Tensión de trabajo:	AC 100-240 V	Dimensiones del conjunto/pack:	103 x 90 x 50 mm
Frecuencia:	50/60 Hz		
Frecuencia RF:	RF433		



RF433



Interruptor
inalámbrico

2 canales

10A
máx.

RINOTT



Domótica EASY

INTERRUPTOR RF433 TRIPLE DE PARED

Convierte tres puntos de luz en una solución de control inalámbrico. Permite accionar la iluminación desde un interruptor de pared mediante señal RF433, facilitando una instalación limpia y sin necesidad de WiFi.



DESCRIPCIÓN

El interruptor RF433 triple de pared permite controlar tres puntos de luz mediante señal inalámbrica RF433 a través de sus módulos receptores.

Se instala fácilmente entre la alimentación y la carga, integrándose con la instalación existente sin necesidad de conexión WiFi ni control por app.


Es una solución práctica para viviendas, oficinas y proyectos de automatización interior donde se busca un control sencillo, limpio y fiable para tres circuitos independientes.



PRESENTACIÓN

FRONTAL

TRASERA

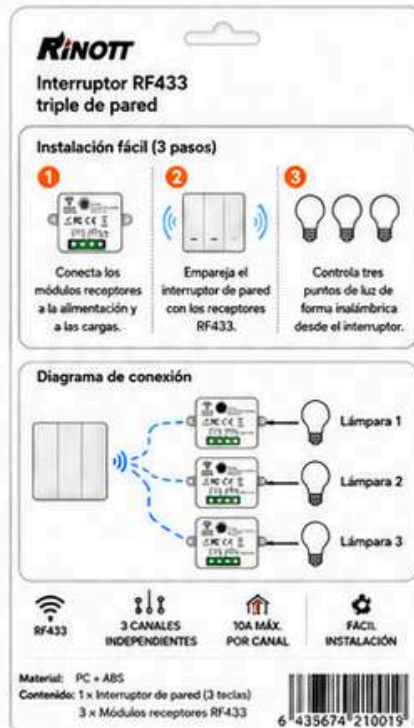

DATOS TÉCNICOS


Tipo de producto:	Interruptor inalámbrico RF433 triple	Material:	PC + ABS
Tipo de control:	Interruptor RF433 de pared	Dimensiones del módulo:	46 x 46 x 21 mm
Corriente máxima:	10 A	Dimensiones del panel:	86 x 86 x 20 mm
Tensión de trabajo:	AC 100-240 V	Dimensiones del conjunto/pack:	103 x 90 x 65 mm
Frecuencia:	50/60 Hz		
Frecuencia RF:	RF433		



INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

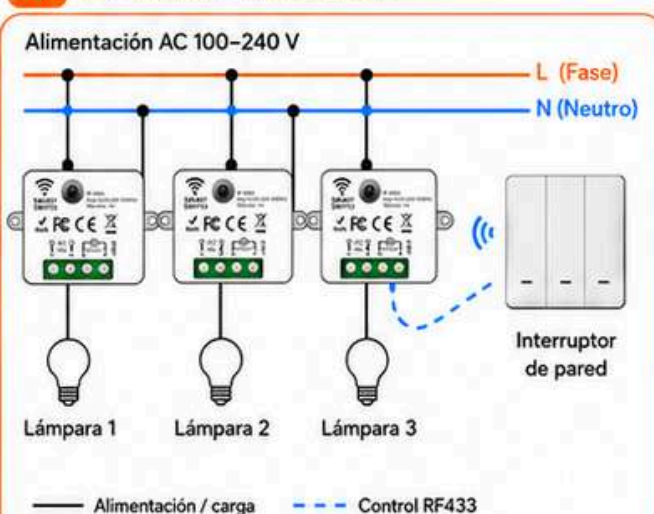

RF433



Interruptor
inalámbrico

3 canales

10A
máx.



Fácil
instalación

RiNOTT



Domótica EASY

ENCHUFE RF433 CON INTERRUPTOR DE PARED

Convierte cualquier equipo enchufado en una solución de control inalámbrico. Permite encender y apagar dispositivos mediante señal RF433 desde un interruptor de pared, facilitando una instalación limpia y sin necesidad de WiFi.



DESCRIPCIÓN

El enchufe RF433 con interruptor de pared permite controlar dispositivos eléctricos conectados a la toma mediante señal inalámbrica RF433.

Se compone de un enchufe inteligente tipo EU y un interruptor de pared inalámbrico, ofreciendo una solución sencilla y cómoda sin necesidad de cableado adicional ni conexión WiFi.


Es ideal para viviendas, oficinas y proyectos de automatización interior donde se busca un control limpio, fiable y de fácil instalación para lámparas, pequeños electrodomésticos y otras cargas enchufables.



PRESENTACIÓN

FRONTAL


TRASERA

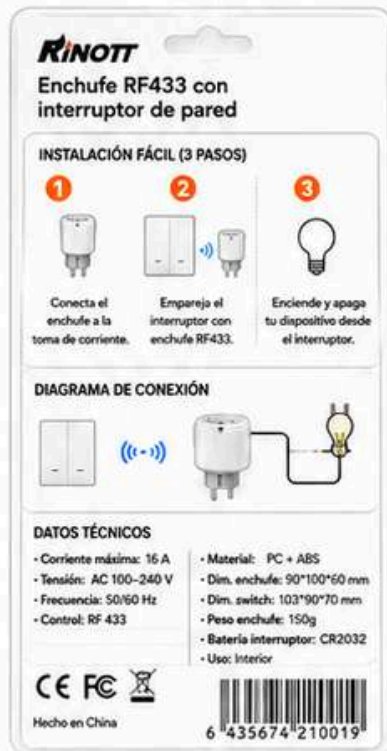

INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

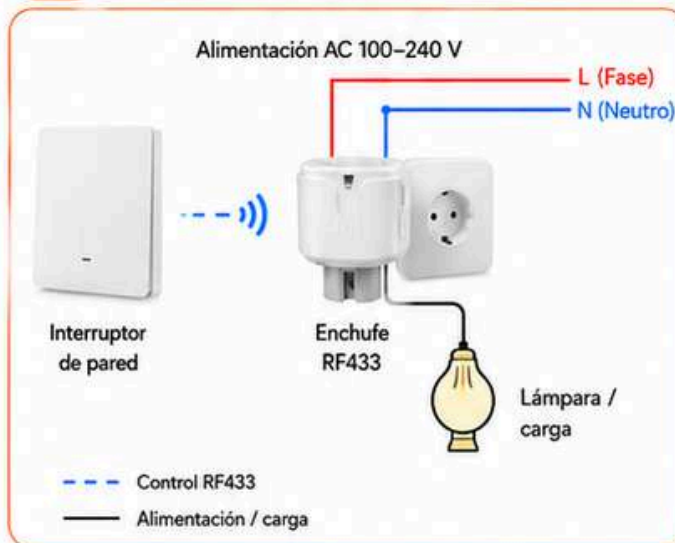

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Enchufe RF433 con interruptor de pared	Material:	PC + ABS
Tipo de control:	Interruptor RF433	Dimensiones del enchufe:	90 x 100 x 60 mm
Corriente máxima:	16 A	Peso del enchufe:	150 g
Tensión de trabajo:	AC 100-240 V	Batería del interruptor:	CR2032
Frecuencia:	50/60 Hz	Uso:	Interior



RF433



Interruptor
inalámbrico



Enchufe
EU

16A
máx.



Fácil
instalación

RiNOTT




Domótica EASY

KIT RF433 + 3 ENCHUFES INTELIGENTES

Convierte varios dispositivos en una solución de control inalámbrico. El kit incluye un interruptor RF433 triple de pared y 3 enchufes inteligentes que permiten encender y apagar tus equipos de forma cómoda, limpia y sin necesidad de WiFi.




PRESENTACIÓN

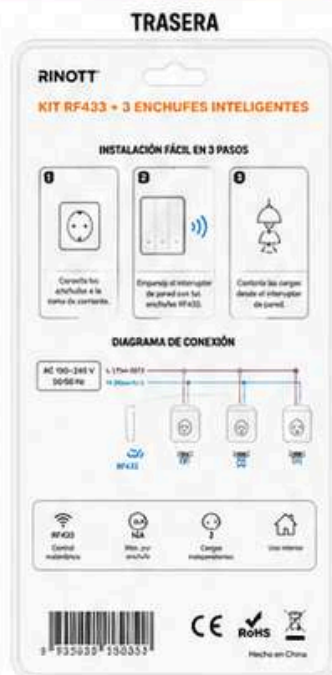

INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)

1



Conecta los enchufes a la toma de corriente.

2



Empareja el interruptor de pared con los enchufes RF433.


3



Controla las cargas o dispositivos desde el interruptor.



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

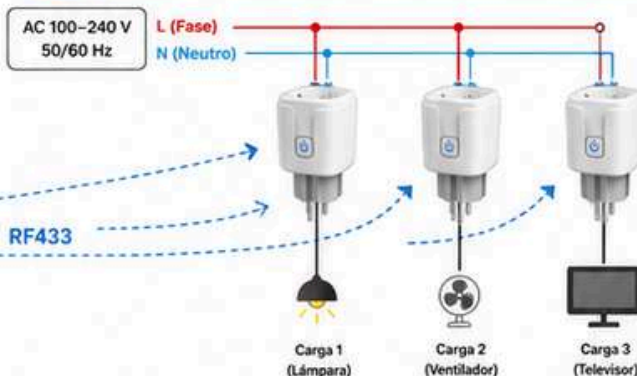

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Kit RF433 + 3 enchufes inteligentes
Tipo de control:	Interruptor RF433 triple / control inalámbrico
Corriente máxima:	16 A
Tensión de trabajo:	AC 100-240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Frecuencia RF:	RF433

Material:	PC + ABS
Dimensiones del enchufe:	90 x 100 x 60 mm
Dimensiones del conjunto/pack:	103 x 103 x 103 mm
Peso del producto:	150 g
Batería del interruptor:	CR2032
Presentación:	blister
CTN:	75 PCS/BOX

— Alimentación (AC)
— Neutro (N)
--- Señal RF433 (inalámbrica)



RF433



Interruptor
inalámbrico



3 enchufes
EU



16A máx.



Fácil
instalación

RiNOTT



Domótica EASY

TOMA WIFI EMPOTRABLE EU + USB A + USB C

Convierte un punto de corriente en una solución inteligente. Permite controlar el enchufe desde tu móvil y añadir carga USB-A y USB-C integrada, ofreciendo mayor comodidad en viviendas, oficinas y espacios técnicos.



PRESENTACIÓN

FRONTAL

TRASERA

RiNOTT

Toma WiFi empotrable EU + USB A + USB C

Controla el enchufe y carga USB desde tu móvil.



Compatible con la mayoría de las aplicaciones.

RiNOTT

Toma WiFi empotrable EU + USB A + USB C

Instalación fácil (3 pasos)



Diagrama de conexión



Características principales



Entrada: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

Salida USB: 5 V ~ 2100 mA (Total)

WiFi: 2.4 GHz ~ IEEE 802.11 b/g/n



DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Toma WiFi empotrable EU + USB A/C
Tipo de control:	Control mediante app WiFi
Estándar:	EU
Tensión de entrada:	AC 100-240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Corriente máxima:	16 A
Conectividad WiFi:	2.4 GHz
Estándar WiFi:	IEEE 802.11 b/g/n

Puertos USB:	USB-A + USB-C
Salida USB:	5 V / 2100 mA
Sistemas compatibles:	iOS 8.0 o superior / Android
Idiomas soportados:	21 idiomas
Potencia en espera:	0,5 W
Material:	ABS + PC
Dimensiones del producto:	52 x 52 x 38 mm
Dimensiones del pack:	52 x 58 x 40 mm
Peso unitario:	90 g
Uso:	Interior



DESCRIPCIÓN

Toma WiFi empotrable estándar EU con enchufe Schuko (16 A) y puertos USB-A + USB-C integrados para carga directa.


Permite el control remoto del enchufe mediante aplicación móvil a través de una red WiFi de 2,4 GHz, facilitando la gestión y monitorización de dispositivos eléctricos conectados.

Diseñada para instalación en caja empotrada estándar EU 52 x 52 mm. Ideal para uso en interiores en viviendas, oficinas y espacios profesionales.



INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)

1



Conecta la toma a la instalación eléctrica.

2



Configura la red WiFi 2,4 GHz desde la app.

3




Conecta tus dispositivos y utiliza el enchufe y los puertos USB.



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

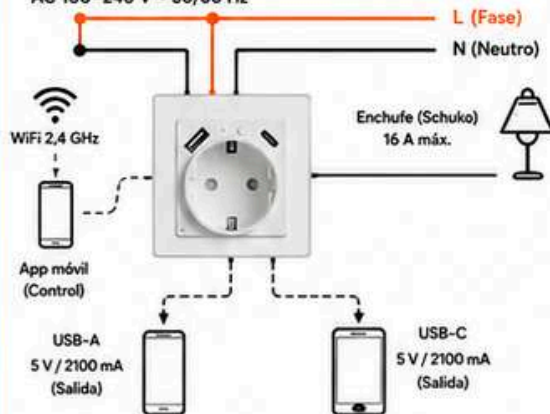

— Alimentación AC (100-240 V)

- - - Salidas (Enchufe + USB)



WiFi 2,4 GHz



USB-A + USB-C



16A máx.



Control por app



Fácil instalación



Uso interior

RiNOTT



Domótica EASY

TOMA EMPOTRABLE EU + USB A + USB C


Solución empotrable elegante y funcional que combina un enchufe EU con puertos USB-A y USB-C para carga rápida y segura. Ideal para hogares, oficinas y espacios técnicos que requieren comodidad y diseño moderno.



PRESENTACIÓN

FRONTAL

TRASERA

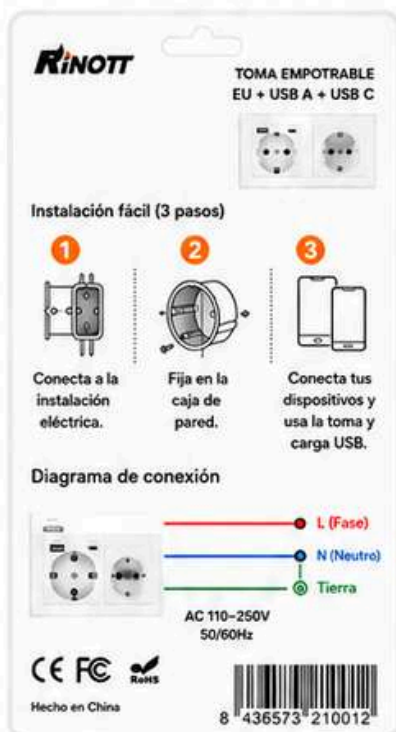

DATOS TÉCNICOS

Colores:	Blanco / Negro / Gris / Dorado
Espaciado de instalación:	60 mm
Toma con caja de tierra:	Si
Apto para caja redonda:	Si
Certificados:	CE / FCC / ROHS
Salida USB:	5V 2100mA
Estándar:	EU
Volaje de entrada:	110-250VAC 50/60Hz

Corriente máxima:	16A 3500W
Temperatura de operación:	-20°C ~ +50°C
Material del panel:	Vidrio templado
Material de la carcasa:	PC ignífugo 94-V0
Tamaño del producto:	157 x 86 x 35 mm
Tamaño del paquete:	169 x 95 x 40 mm
Peso bruto por unidad:	254 g
Tamaño del cartón:	37 x 28 x 30 cm
Cantidad por cartón:	30 pcs



DESCRIPCIÓN

Toma de pared empotrable NO SMART que combina un enchufe EU con puertos USB-A y USB-C integrados para cargar dispositivos electrónicos de forma rápida y segura.

No requiere WiFi ni aplicación. Simple, confiable y siempre lista para usar.

Ideal para viviendas, oficinas, locales comerciales y espacios técnicos donde se necesita alimentar equipos eléctricos y cargar móviles, tablets u otros dispositivos USB sin adaptadores adicionales.

Diseño moderno en vidrio templado con acabado premium, fácil de instalar y compatible con cajas empotrables redondas estándar.



INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)

1




Conecta a la instalación eléctrica.

2



Fija la toma en la caja de pared empotrada.


3



Conecta tus dispositivos y usa la toma y la carga USB-A y USB-C.



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

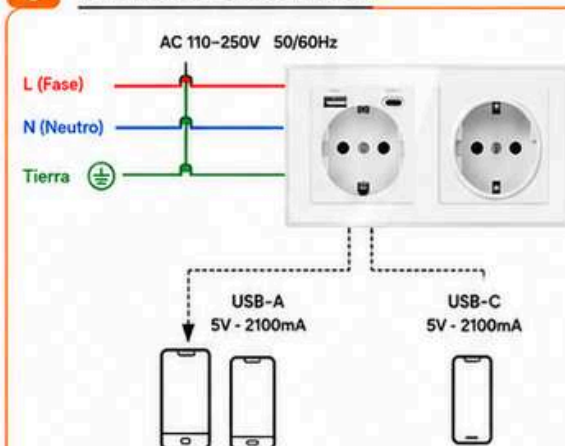

Enchufe EU



USB-A + USB-C



16A máx.



5V / 2100 mA



Vidrio templado



Fácil instalación



Uso interior

RINOTT



Domótica EASY

TOMA WIFI EMPOTRABLE EU + USB A + USB C

Solución inteligente empotrable WiFi que combina un enchufe EU con puertos USB-A y USB-C integrados para carga rápida y segura. Controla desde la app, programa escenas y disfruta de una gestión cómoda y moderna en el hogar u oficina.



DESCRIPCIÓN

Toma WiFi empotrable inteligente que combina un enchufe EU con puertos USB-A y USB-C integrados para cargar dispositivos electrónicos de forma rápida y segura.

Controla el encendido y apagado desde la app Tuya Smart o Smart Life, programa horarios, temporizadores y escenas, y monitoriza el estado en tiempo real.

Conexión WiFi 2,4 GHz, estable y de fácil integración en entornos domésticos.

Compatible con asistentes de voz y plataformas de automatización para crear un hogar verdaderamente inteligente.


Ideal para viviendas, oficinas, locales comerciales y espacios técnicos donde se necesita alimentación eléctrica y carga USB en un único dispositivo elegante y funcional.




PRESENTACIÓN

FRONTAL

TRASERA

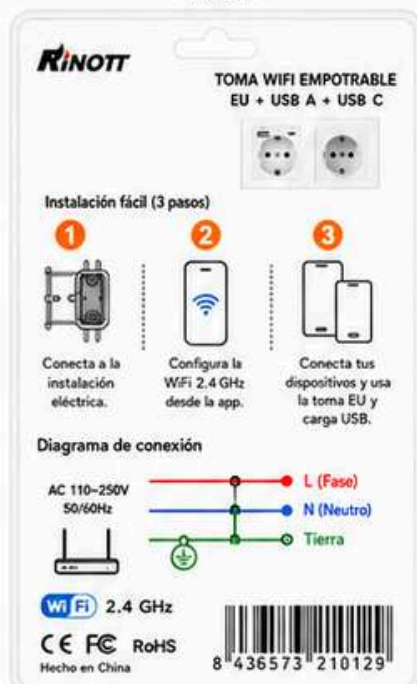

INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)



Conecta a la instalación eléctrica.




Configura la WiFi 2.4 GHz desde la app.



Conecta tus dispositivos y usa la toma EU y carga USB.



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

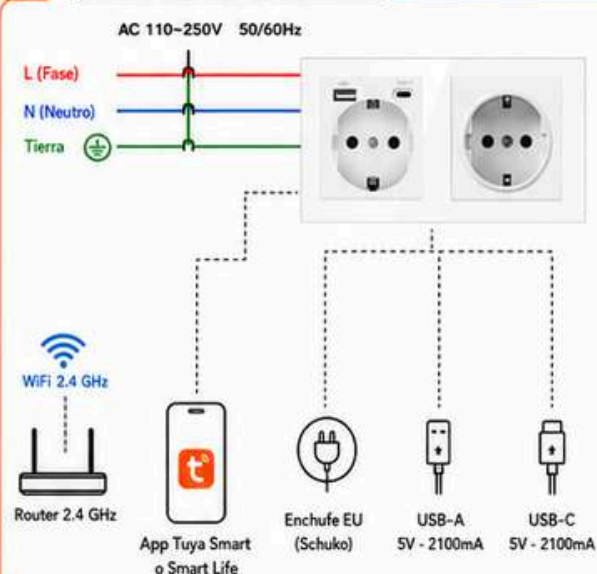

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Toma WiFi empotrable EU + USB A + USB C
Tipo de control:	Control mediante app WiFi
Estándar:	EU
Tensión de entrada:	110-250 VAC
Frecuencia:	50/60 Hz
Corriente máxima:	16 A
Potencia máx.:	3500 W
Conectividad WiFi:	2.4 GHz
Estándar WiFi:	IEEE 802.11 b/g/n
Sistemas compatibles:	iOS 8.0 o superior / Android
Idiomas soportados:	21 idiomas
Salida USB:	5 V / 2100 mA
Potencia en espera:	0,5 W

Vida útil:	100000 ciclos
Temperatura de operación:	-20 °C a +50 °C
Material del panel:	Vidrio templado
Material de la carcasa:	PC ignífugo 94-V0
Con toma de tierra:	Si
Apto para caja redonda:	Si
Separación entre tornillos:	60 mm
Certificaciones:	CE / FCC / RoHS
Dimensiones del producto:	157 x 86 x 35 mm
Dimensiones del pack:	169 x 95 x 40 mm
Peso bruto unitario:	254 g
Cantidad por caja:	30 pcs



Works with
Tuya APP



Works with
Smart Life



Works with
amazon alexa



Works with
Google Assistant



Works with
SmartThings



Works with
Yandex Alice

RiNOTT



LUZ DE CORTESÍA EMPOTRABLE CON SENSOR PIR

Luz de cortesía automática con sensor PIR integrado que detecta el movimiento y enciende la luz de forma automática. Ideal para zonas de paso, escaleras, pasillos y dormitorios. Incluye embellecedor decorativo para un acabado limpio e integrado.



DESCRIPCIÓN

Luz de cortesía empotrable con sensor PIR integrado que detecta el movimiento y activa la iluminación de manera automática.

Proporciona una luz suave y confortable para orientar en la oscuridad, mejorando la comodidad y seguridad en el hogar.

Ideal para pasillos, escaleras, dormitorios, zonas de paso, entradas y espacios interiores donde se requiere una iluminación automática discreta y eficiente.

Incluye embellecedor decorativo que garantiza un acabado limpio, elegante e integrado con la pared.




PRESENTACIÓN



INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)

1



Conecta la alimentación AC (100-240 V).

2



Instala y fija el módulo con su embellecedor en caja de instalación redonda compatible (Ø60 mm).

3



Detección automática de movimiento e iluminación de cortesía.



DIAGRAMA DE CONEXIÓN



DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Luz de cortesía empotrable con sensor PIR
Alimentación:	AC 100-240 V
Dimensiones del producto:	52 x 52 x 36 mm
Dimensiones del pack:	58 x 58 x 40 mm
Colores disponibles:	blanco / negro / gris / dorado

Compatibilidad:	caja de instalación redonda
Distancia de instalación:	60 mm
Material de la carcasa:	PC ignífugo
Peso unitario:	60 g
Cantidad por caja:	120 pcs
Uso:	interior



Sensor PIR



Luz de cortesía



100-240 V



52x52 mm



Caja redonda



Fácil instalación



Uso interior

RiNOTT



DETECTOR DE HUMO

Protege tu hogar de forma sencilla. Este detector de humo compacto y discreto emite una potente alarma de más de 85 dB cuando detecta humo, avisándote a tiempo para actuar y mantener tu familia a salvo.



REF: ITTH-450-S



PRESENTACIÓN

FRONTAL



TRASERA



DATOS TÉCNICOS

Sensor de humo:	NO inteligente	Tiempo de muestreo:	un minuto
Alimentación:	LR06 (no incluida)	Aviso pila gastada:	Si
Bajo consumo:	menos de 40 µA	Botón de prueba:	Si
Alarma sonora:	>85 dB / 3 m	Temperatura de trabajo:	-10 °C a 65 °C
Tamaño:	10,6 x 2,7 cm	Tipo de detección:	humo



DESCRIPCIÓN

El detector de humo Rinott está diseñado para ofrecer una protección eficaz y confiable en tu hogar.

Al detectar humo en el ambiente, activa una alarma sonora superior a 85 dB a 3 metros, alertando de inmediato sobre posibles riesgos.

Funciona con una pila LR06 de bajo consumo y cuenta con aviso de batería baja y botón de prueba para comprobar su correcto funcionamiento en cualquier momento.

Gracias a su diseño compacto y discreto, se integra fácilmente en cualquier estancia del hogar sin alterar la decoración.



INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)

1



Colocar la pila LR06 (no incluida)

2



Fijar la base en el techo

3



Probar el detector



FUNCIONAMIENTO



Cuando el detector identifica humo, activa una alarma sonora para alertar de inmediato.



SENSOR DE HUMO



ALARMA >85 dB / 3 m



BOTÓN TEST



PILA LR06 (NO INCLUIDA)



FÁCIL INSTALACIÓN



USO INTERIOR



BAJO CONSUMO

RiNOTT



Detectores EASY

DETECTOR DE HUMO

Protege tu hogar de forma sencilla con una alarma potente y fiable.



DESCRIPCIÓN

El detector de humo ITTH-450-2S es un dispositivo compacto, no inteligente, diseñado para uso interior en el hogar.

Detecta humo en el ambiente y activa una alarma sonora superior a 85 dB a 3 metros, alertando de inmediato sobre posibles riesgos.

Funciona con una pila LR06 de bajo consumo e incorpora aviso de batería baja para garantizar su funcionamiento continuo.

Incluye botón de prueba para comprobar su correcto funcionamiento en cualquier momento.

Su diseño compacto y discreto permite una instalación rápida y sencilla.




PRESENTACIÓN

FRONTAL

TRASERA



INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)

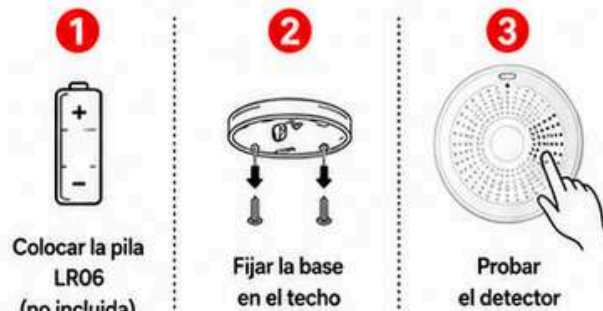

FUNCIONAMIENTO



Cuando el detector identifica humo, activa una alarma sonora para alertar de inmediato.



DATOS TÉCNICOS

Sensor de humo:	NO inteligente
Alimentación:	LR06 (no incluida)
Bajo consumo:	menos de 40 µA
Alarma sonora:	>85 dB / 3 m
Tamaño:	9,6 × 4 cm
Referencia:	ITTH-450-2S

Tiempo de muestreo:	un minuto
Aviso pila gastada:	Si
Botón de prueba:	Si
Temperatura de trabajo:	-10 °C a 50 °C
Tipo de detección:	humo



Sensor de humo



Alarma >85 dB / 3 m



Botón test



Pila LR06 (no incluida)



Fácil instalación



Uso interior



Bajo consumo

RiNOTT



Detectores EASY

DETECTOR DE HUMO PACK 2 UND

Protege tu hogar de forma sencilla con este pack de 2 detectores de humo compactos y discretos, que emiten una potente alarma de >85 dB cuando detectan humo. Funcionan con pila LR06 de bajo consumo, incluyen aviso de batería baja y botón de prueba para comprobar su correcto funcionamiento en cualquier momento.



REF: ITTH-2x450-S



DESCRIPCIÓN

El detector de humo Rinott está diseñado para ofrecer una protección eficaz y confiable en el hogar.

Este pack incluye 2 detectores de humo no inteligentes, ideales para equipar varias estancias con una solución sencilla y eficaz.

Al detectar humo en el ambiente, activan una alarma sonora superior a 85 dB a 3 metros, alertando de inmediato sobre posibles riesgos.

Funcionan con pila LR06 de bajo consumo y cuentan con aviso de batería baja y botón de prueba para comprobar su correcto funcionamiento en cualquier momento.

Gracias a su diseño compacto y discreto, se integran fácilmente en cualquier estancia del hogar sin alterar la decoración.



PRESENTACIÓN

FRONTAL

TRASERA




INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)

1



Colocar la pila LR06 (no incluida)

2



Fijar la base en el techo

3



Probar el detector



FUNCIONAMIENTO



HUMO



DETECTOR DE HUMO



ALARMA >85 dB / 3 m

Quando el detector identifica humo, activa una alarma sonora para alertar de inmediato.



DATOS TÉCNICOS

Sensor de humo:	NO inteligente
Formato:	pack 2 unidades
Alimentación:	LR06 (no incluida)
Bajo consumo:	menos de 40 µA
Alarma sonora:	>85 dB / 3 m
Tamaño:	10,6 x 2,7 cm

Tiempo de muestreo:	un minuto
Aviso pila gastada:	Si
Botón de prueba:	Si
Temperatura de trabajo:	-10 °C a 65 °C
Tipo de detección:	humo
Referencia:	ITTH-2x450-S



Sensor de humo



Alarma >85 dB / 3 m



Botón test



Pila LR06 (no incluida)



Fácil instalación



Uso interior



Bajo consumo

RiNOTT



Detectores EASY

DETECTOR DE HUMO PACK 2 UND

Pack de 2 detectores de humo no inteligentes diseñados para ofrecer una protección eficaz y sencilla en el hogar. Detectan la presencia de humo y activan una alarma sonora de más de 85 dB a 3 metros. Funcionan con pila LR06 (no incluida) para mayor autonomía e independencia de la red eléctrica.



PRESENTACIÓN



DESCRIPCIÓN

Detector de humo no inteligente ideal para la seguridad en viviendas, oficinas, garajes y cualquier espacio interior.


Incorpora un sensor óptico de humo que detecta la presencia de partículas de humo en el aire y activa una alarma sonora de más de 85 dB a 3 metros para advertir de inmediato.

Su diseño compacto, con botón de prueba y LED indicador, permite verificar fácilmente su funcionamiento.

Funciona con una pila LR06 (no incluida) de bajo consumo (menos de 40 μ A) para mayor autonomía.

Instalación rápida y sencilla en el techo mediante su base de fijación.

INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)

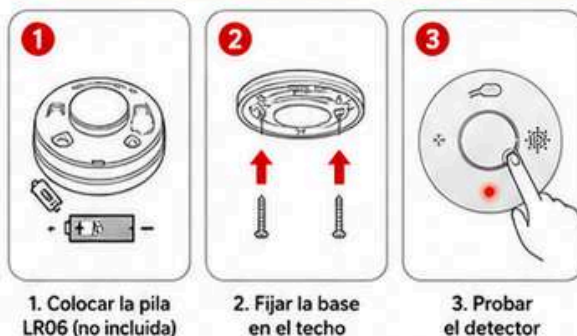

FUNCIONAMIENTO



DATOS TÉCNICOS

	Sensor de humo:	NO inteligente		Tiempo de muestreo:	un minuto
	Formato:	pack 2 unidades		Aviso pila gastada:	Sí
	Alimentación:	LR06 (no incluida)		Botón de prueba:	Sí
	Bajo consumo:	menos de 40 μ A		Temperatura de trabajo:	-10 °C a 50 °C
	Alarma sonora:	>85 dB / 3 m		Tipo de detección:	humo
	Tamaño:	9,6 x 4 cm		Referencia:	ITTH-2x450-25



SENSOR
DE HUMO



ALARMA
>85 dB / 3 m



BOTÓN
TEST



PILA LR06
(NO INCLUIDA)



PACK
2 UND



FÁCIL
INSTALACIÓN



USO
INTERIOR



BAJO
CONSUMO

RinOTT



DETECTOR DE HUMO WIFI

Detector domótico de humo con batería de larga duración.

Conectividad WiFi 2,4 GHz para avisos remotos y protección inteligente del hogar.



REF: ITTH-450-5Y



PRESENTACIÓN

FRONTAL

TRASERA



INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)



FUNCIONAMIENTO



Cuando detecta humo, activa la alarma y envía un aviso al móvil.



DATOS TÉCNICOS

Sensor de humo:	Inteligente WiFi
Tensión de funcionamiento:	DC 3V
Corriente en reposo:	≥ 5 µA
Corriente de alarma:	≥ 600 mA
Batería:	2 pilas AA
Sonido de alarma:	<85 dB (a 3 m)

Estándar WiFi:	IEEE 802.11 b/g/n
Conectividad WiFi:	2,4 GHz
Tipo de detección:	Humo
Autonomía de batería:	3-5 años
Uso:	interior
Referencia:	ITTH-450-5Y



SENSOR DE HUMO



WIFI 2,4 GHz



APP TUYA / SMART LIFE



ALARMA SONORA



2 PILAS AA



3-5 AÑOS



USO INTERIOR



BAJO CONSUMO

RINOTT



DETECTOR DE HUMO RF433

Detector domótico de humo con transmisión RF433,92 y batería de larga duración. Protección fiable para el hogar con aviso acústico inmediato.



DESCRIPCIÓN

Detector domótico de humo con transmisión RF433,92 MHz para proteger tu hogar y espacios interiores.

Alarma acústica de alta intensidad (>85 dB a 3 m) que advierte de inmediato ante la detección de humo.

Funciona con 2 pilas AA y ofrece una autonomía ultra larga de 5-10 años, garantizando seguridad continua con bajo mantenimiento.

Ideal para viviendas, apartamentos, oficinas y cualquier estancia interior que requiera una protección fiable y eficaz.

Instalación rápida y sencilla en el techo mediante base incluida.



PRESENTACIÓN

FRONTAL




TRASERA




INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)

1



Colocar las 2 pilas AA

2



Fijar la base en el techo

3



Probar el detector



FUNCIONAMIENTO



HUMO



DETECTOR DE HUMO



ALARMA > 85 dB / 3 m



DATOS TÉCNICOS

Sensor de humo:	Inteligente RF433
Tensión de funcionamiento:	DC 3V
Corriente en reposo:	≥ 5 µA
Corriente de alarma:	≥ 600 mA
Batería:	2 pilas AA
Sonido de alarma:	<85 dB (a 3 m)

Transmisión:	RF433,92
Tipo de detección:	humo
Autonomía de batería:	5-10 años
Uso:	interior
Referencia:	ITTH-450-10Y



SENSOR DE HUMO



RF433 92 MHz



ALARMA SONORA



2 PILAS AA



5-10 AÑOS



USO INTERIOR



BAJO CONSUMO

RiNOTT



DETECTOR DE HUMO + CO WIFI

Detector inteligente que identifica humo y monóxido de carbono en el ambiente y te alerta de forma acústica y a través de la app.



REF: ITTH-450-co2-S



PRESENTACIÓN

FRONTAL


TRASERA



INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)



FUNCIONAMIENTO

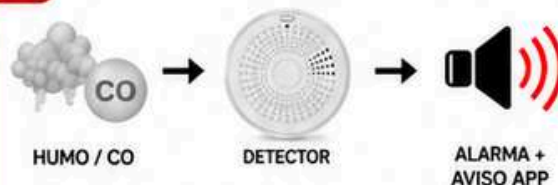

Cuando detecta humo o monóxido de carbono, activa la alarma y envía un aviso al móvil.



DATOS TÉCNICOS

Alimentación:	LR06 (no incluida)
Bajo consumo:	menos de 40 µA
Alarma sonora:	>85 dB / 3 m
Tamaño:	10,6 x 2,7 cm
Tiempo de muestreo:	un minuto
Aviso pila gastada:	Sí

Botón de prueba:	Sí
Temperatura de trabajo:	0 °C a 65 °C
Tipo de detección:	monóxido de carbono + humo
Conectividad WiFi:	WiFi 2,4 GHz
App compatible:	Tuya / Smart Life
Referencia:	ITTH-450-co2-S



SENSOR DE HUMO



CO
MONÓXIDO DE CARBONO



WIFI
2,4 GHz



APP TUYA /
SMART LIFE



ALARMA
>85 dB / 3 m



PILA LR06
(NO INCLUIDA)



FÁCIL
INSTALACIÓN



USO
INTERIOR



BAJO
CONSUMO

RiNOTT



DETECTOR DE GAS WIFI

Detector domótico para gas con aviso sonoro, notificaciones en la app y salida para válvula. Diseñado para detectar fugas de gas natural y GLP con conectividad WiFi 2,4 GHz.



PRESENTACIÓN

FRONTAL

TRASERA



DESCRIPCIÓN

Detector inteligente de gas para interiores, diseñado para detectar fugas de gas natural y GLP.

Equipado con sensor semiconductor para gas, comunica de forma inalámbrica mediante WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz.

Envía alertas y notificaciones a la app Tuya / Smart Life, emite una alarma sonora y dispone de salida para accionar una válvula de gas.


Incluye alarma por temperatura a 57 °C.

Ideal para viviendas, cocinas, salas técnicas y pequeños locales.

Compatible con la app Tuya / Smart Life para una gestión inteligente y segura.



INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)

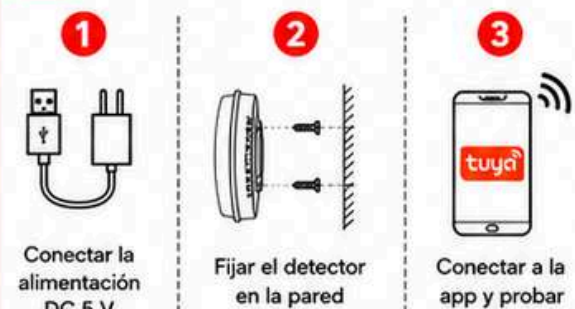

FUNCIONAMIENTO



DATOS TÉCNICOS

Alimentación:	DC 5 V / 1 A
Sensor:	semiconductor para gas
Gases detectados:	gas natural, GLP
Densidad de alarma:	2500 ppm (±1500)
Alarma por temperatura:	57 °C
Salidas de alarma:	sonido, APP, salida válvula
Nivel sonoro:	70 dB (0,1 m)

Comunicación inalámbrica:	WiFi IEEE 802.11 b/g/n
Conectividad WiFi:	2,4 GHz
App compatible:	Tuya / Smart Life
Temperatura de trabajo:	-10 °C a 50 °C
Humedad de trabajo:	<95 %
Dimensiones:	Ø86 x 25 mm
Referencia:	ACJ-602W



SENSOR DE GAS



WIFI 2,4 GHz



APP TUYA / SMART LIFE



GAS NATURAL / GLP



ALARMA SONORA



SALIDA VÁLVULA



USO INTERIOR



DETECCIÓN DE TEMPERATURA 57 °C

RiNOTT
inteligencia inside



DETECTOR DE GAS WIFI RECARGABLE

Detector inteligente de gas recargable para interiores. Diseñado para detectar gas natural y metano (CH₄), con conectividad WiFi, aviso sonoro, flash luminoso y gestión desde la app.



PRESENTACIÓN

FRONTAL

TRASERA



INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)



FUNCIONAMIENTO



Detecta fugas de gas y envía una alerta inmediata.



DATOS TÉCNICOS

Alimentación:	batería de litio DC 3,7 V recargable
Carga:	DC 5 V mediante puerto USB-C Type-C
Sensor:	semiconductor de bajo consumo
Vida útil del sensor:	aprox. 5 años
Gases detectados:	gas natural y metano (CH ₄)
Densidad de alarma:	8 % LEL (o personalizable)
Salida de alarma:	sonido y flash luminoso
Nivel sonoro:	70 dB (a 1 m)

Funciones:	autobloqueo, detección de fallos, aviso de batería baja y aviso de vida útil del sensor
Temperatura de trabajo:	-10 °C a 55 °C
Humedad de trabajo:	10-95 % RH
Dimensiones:	Ø100 x 39,8 mm
Conectividad WiFi:	2,4 GHz
App compatible:	Tuya / Smart Life
Referencia:	ACJ-312



SENSOR DE GAS



WIFI 2,4 GHz



APP TUYA / SMART LIFE



GAS NATURAL



CH₄



ALARMA SONORA



FLASH LUMINOSO



USB-C RECARGABLE



USO INTERIOR

RiNOTT

95% (2020) 95% (2020) 95% (2020)



DETECTOR DE INUNDACIONES INTELIGENTE

Detecta fugas y acumulación de agua en tiempo real y envía una alerta a tu móvil a través de la app. Su sensor de alta sensibilidad identifica la presencia de agua en el suelo para ayudarte a prevenir daños por filtraciones o escapes.



PRESENTACIÓN

FRONTAL

TRASERA



DESCRIPCIÓN

El detector de inundaciones inteligente Rinott detecta la presencia de agua en el suelo mediante su sensor de alta sensibilidad y envía una notificación en tiempo real a tu smartphone a través de la aplicación Tuya Smart o Smart Life.

Ideal para cocinas, baños, lavaderos, sótanos, garajes y cualquier área propensa a fugas o filtraciones.

Su diseño compacto permite una instalación sencilla en cualquier lugar, brindando protección preventiva para tu hogar o negocio.



INSTALACIÓN FÁCIL (3 PASOS)



FUNCIONAMIENTO



DATOS TÉCNICOS

Alimentación:	DC 5V (cable USB incluido)
Conectividad:	WiFi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Aplicación:	Tuya Smart / Smart Life
Sensor:	Detección de agua (contacto)
Consumo en reposo:	≤ 20 mA
Consumo en alarma:	≤ 70 mA

Material:	ABS
Temperatura de trabajo:	0 °C ~ 55 °C
Humedad de trabajo:	≤ 95% HR
Longitud del cable:	1 metro
Dimensiones del cuerpo:	70 x 25 x 15 mm
Dimensiones del sensor:	40 x 18 x 14 mm



DETECCIÓN DE AGUA



ALERTA EN TIEMPO REAL



APP TUYA SMART



WIFI 2,4 GHz



FÁCIL DE INSTALAR



BAJO CONSUMO



DISEÑO COMPACTO

RiNOTT